



Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6

Všem zájemcům

Vaše značka

Naše značka
VZ3/INV/2014

Vyřizuje / tel.
Sosnarová/235 094 054

V Praze dne
14. 4. 2014

Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce č. VZ/3/2014 - „ZŠ Petřiny sever – rekonstrukce a modernizace školní jídelny, Na Okraji 43/305, Praha 6“

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), vám podáváme dodatečné informace na výše uvedenou akci.

Dotaz:

Výkaz výměr objektů hala, jídelna, kanceláře a chodba obsahuje položky dveří a oken, ke kterým ale neexistuje žádná bližší specifikace. Zároveň ve výkazu výměr objektu varna jsou specifikace oken a dveří, které nekorespondují s knihou oken a dveří v projektové dokumentaci. Prosím o doplnění a úpravu výkazů a PD.

Odpověď:

V příloze zasíláme specifikaci dveří a oken objektů Hala, Jídelna, Kancelář, Chodba. U objektu Varna platí následující upřesnění:

položka ve výkazu výměr č. 93 - sestava 05 uvedená v knize oken
položka ve výkazu výměr č. 95 - sestava 04 uvedená v knize oken
položka ve výkazu výměr č. 96 - sestava 03 uvedená v knize oken
položka ve výkazu výměr č. 97 - sestava 02 uvedená v knize oken
položka ve výkazu výměr č. 109 - sestava 06 uvedená v knize oken
položka ve výkazu výměr č. 109 - šířka dveří je 1800 mm v souladu v knihu oken - sestava 06
položka ve výkazu výměr č. 118 - šířka dveří je 950 mm v souladu v knihu dveří - sestava D9.

S pozdravem

Ing. Olga V o l k o v á
ředitelka investičního úseku

SNEO, a.s. ®
Se sídlem Na Dračkách 49/405
162 05 Praha 6
Office: Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6
IČ: 271 14 112 tel.: 235094011

Příloha
Specifikace

Jídelna

Počet kusů: 12


PROFILY : pětikomorový plastový profil třídy A (min. tl. vnější stěny 3 mm), min. tl. profilu 70 mm, min. dvojité dorazové těsnění, žárově pozinkované výztuže v profilu, max. certifikovaný součinitel prostupu tepla $U_w=1,2W/m^2K$

ZASKLENÍ : tepelně izolační dvojsklo s argonem: min. $U_g=1,1W/m^2K$ (dvojsklo s Arg.+ tep.rám., čiré sklo tl. Min. 4 mm)

KOVÁNÍ: otvíravě, sklopné, horní křídlo klika ve spodní třetině

BARVA : oboustranně bílá

PARAPET: exteriér – přechodový pozinkovaný plech pro napojení na stáv. parapet
interiér – nový bez nosu, lamino bílá hl.200 mm

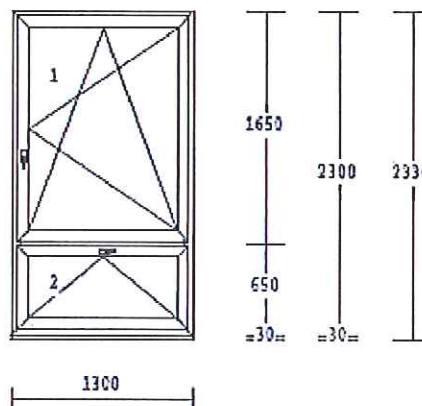


Součástí montáže je zároveň:

- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken
- zednické začištění vnitřního ostění
- odvoz a likvidace stávajících oken
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- úprava stávajících vnějších parapetů
- malování dotčených ploch
- čistý úklid

Orientační rozměry – před výrobou nutno zaměřit!

Stávající stav

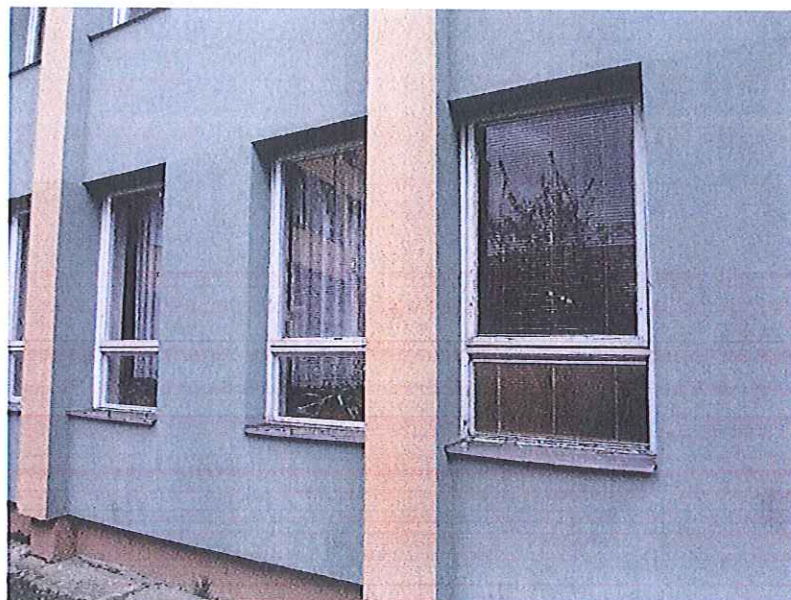

Kancelář

Počet kusů: 1


PROFILY : pětikomorový plastový profil třídy A (min. tl. vnější stěny 3 mm), min. tl. profilu 70 mm, min. dvojitě dorazové těsnění, žárově pozinkované výztuže v profilu, max. certifikovaný součinitel prostupu tepla $U_w=1,2W/m^2K$

ZASKLENÍ : tepelně izolační dvojsklo s argonem: min. $U_g=1,1W/m^2K$ (dvojsklo s Arg.+ tep.rám., čiré sklo tl. Min. 4 mm)

KOVÁNÍ: otevíravě, sklopné, horní křídlo klika ve spodní třetině

BARVA : oboustranně bílá

PARAPET: exteriér – přechodový pozinkovaný plech pro napojení na stáv. parapet
interiér – nový bez nosu, lamino bílá hl.200 mm

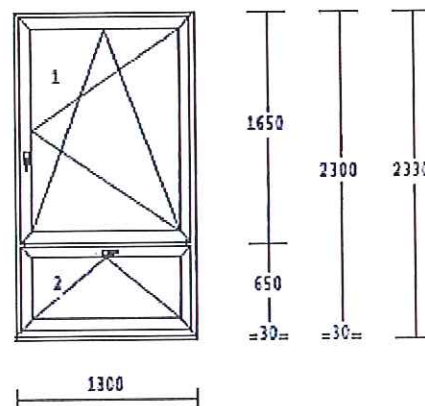

Součástí montáže je zároveň:

- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken
- zednické začištění vnitřního ostění
- odvoz a likvidace stávajících oken
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- úprava stávajících vnějších parapetů
- malování dotčených ploch
- čistý úklid

Orientační rozměry – před výrobou nutno zaměřit!

Stávající stav



Hala, WC, úklid

Počet kusů: 1


PROFILY : pětikomorový plastový profil třídy A (min. tl. vnější stěny 3 mm), min. tl. profilu 70 mm, min. dvojitě dorazové těsnění, žárově pozinkované výztuže v profilu, max. certifikovaný součinitel prostupu tepla $U_w=1,2W/m^2K$

ZASKLENÍ : tepelně izolační dvojsklo s argonem: min. $U_g=1,1W/m^2K$ (dvojsklo s Arg.+ tep.rám., čiré sklo tl. Min. 4 mm)

KOVÁNÍ: otvíravě, sklopné, horní křídlo klika ve spodní třetině

BARVA : oboustranně bílá

PARAPET: exteriér – přechodový pozinkovaný plech pro napojení na stáv. parapet
interiér – nový bez nosu, lamino bílá hl.200 mm

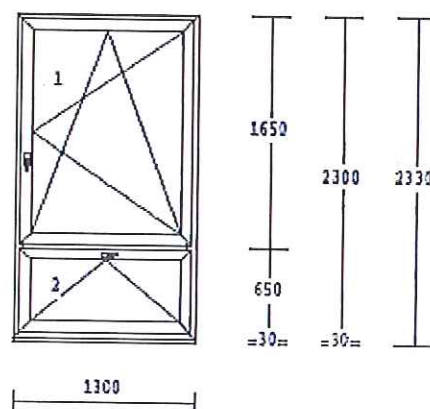

Součástí montáže je zároveň:

- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken
- zednické začistění vnitřního ostění
- odvoz a likvidace stávajících oken
- dodávka a montáž vnitřních parapetů
- úprava stávajících vnějších parapetů
- malování dotčených ploch
- čistý úklid

Orientační rozměry – před výrobou nutno zaměřit!

Stávající stav



Chodba

Počet kusů: 1


PROFILY : pětikomorový plastový profil třídy A (min. tl. vnější stěny 3 mm), min. tl. profilu 70 mm, min. dvojitě dorazové těsnění, žárově pozinkované výztuže v profilu, max. certifikovaný součinitel prostupu tepla $U_w=1,2W/m^2K$
dveřní křídlo s okopem min 200 mm

ZASKLENÍ : tepelně izolační dvojsklo s argonem: min. $U_g=1,1W/m^2K$
(dvojsklo s Arg.+ tep.rám., čiré sklo tl. Min. 4 mm)
bezpečnostní sklo

KOVÁNÍ: sklopné, dveře otvíravé madlo/ madlo, bezpečnostní kování -cylindrická vložka, dveřní zavírač s ramínkem s aretací

BARVA : oboustranně bílá

PARAPET: exteriér – bez parapetu, osazeno v líci zdiva

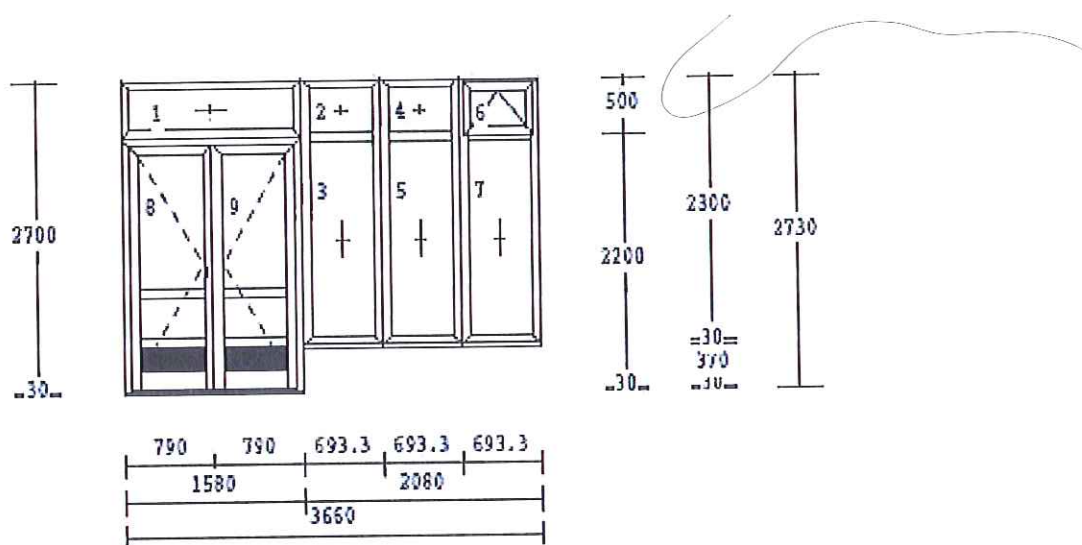


Stávající stav



Chodba

Počet kusů: 1

- PROFILY : pětikomorový plastový profil třídy A (min. tl. vnější stěny 3 mm), min. tl. profilu 70 mm, min. dvojité dorazové těsnění, žárově pozinkované výztuže v profilu, max. certifikovaný součinitel prostupu tepla $U_w=1,2\text{W/m}^2\text{K}$
- ZASKLENÍ : tepelně izolační dvojsklo s argonem: min. $U_g=1,1\text{W/m}^2\text{K}$
(dvojsklo s Arg.+ tep.rám., čiré sklo tl. Min. 4 mm)
bezpečnostní sklo
- KOVÁNÍ: sklopné
- BARVA : oboustranně bílá
- PARAPET: exteriér – přechodový pozinkovaný plech pro napojení na stáv. parapet

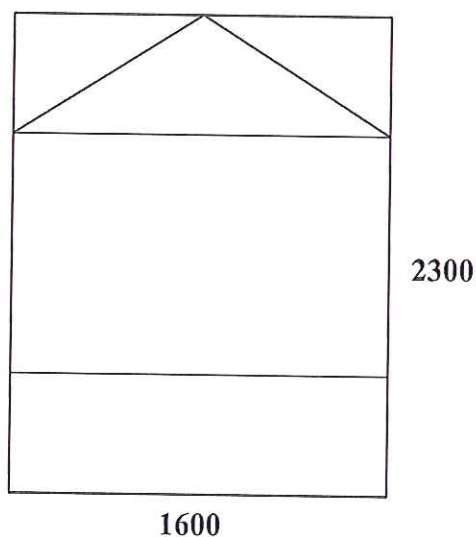

Stávající stav



Součástí montáže je zároveň:

- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken
- zednické začištění vnitřního ostění
- odvoz a likvidace stávajících oken
- úprava stávajících vnějších parapetů
- malování dotčených ploch
- čistý úklid

Orientační rozměry – před výrobou nutno zaměřit!

